



METAMASK

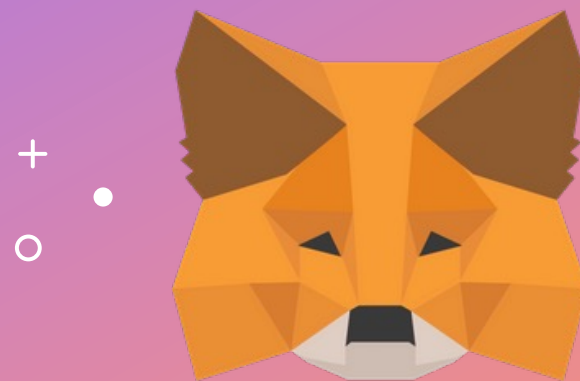


用户指南

安装 METAMASK

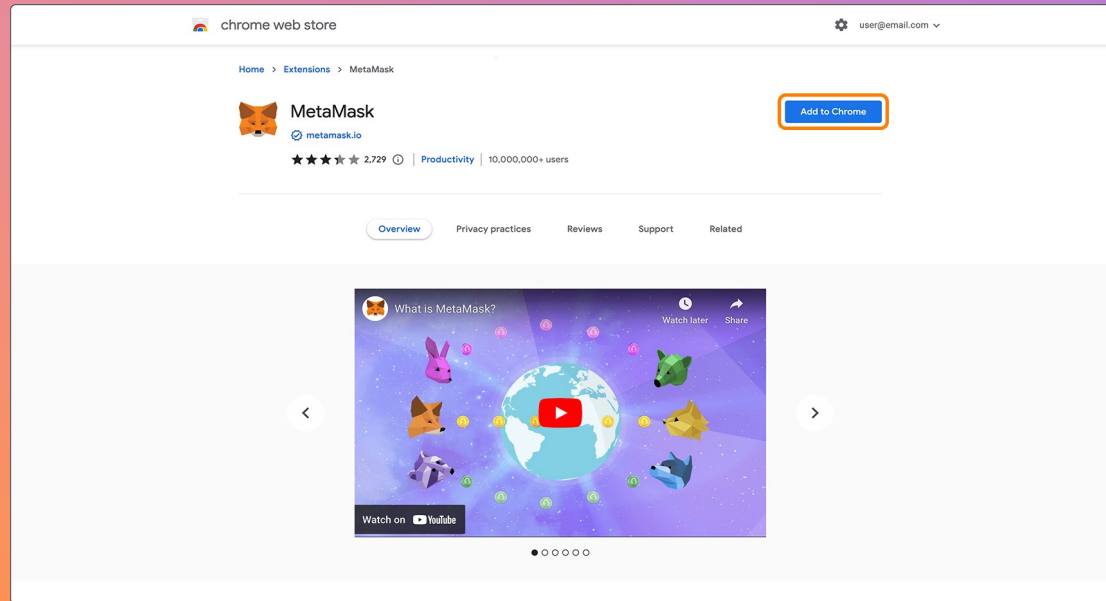



1. 浏览 <https://metamask.io/>。
2. 安装浏览器扩展。
3. 右键点击 MetaMask 图标将扩展固定到工具栏，以方便您将来的使用。

设置您的账户

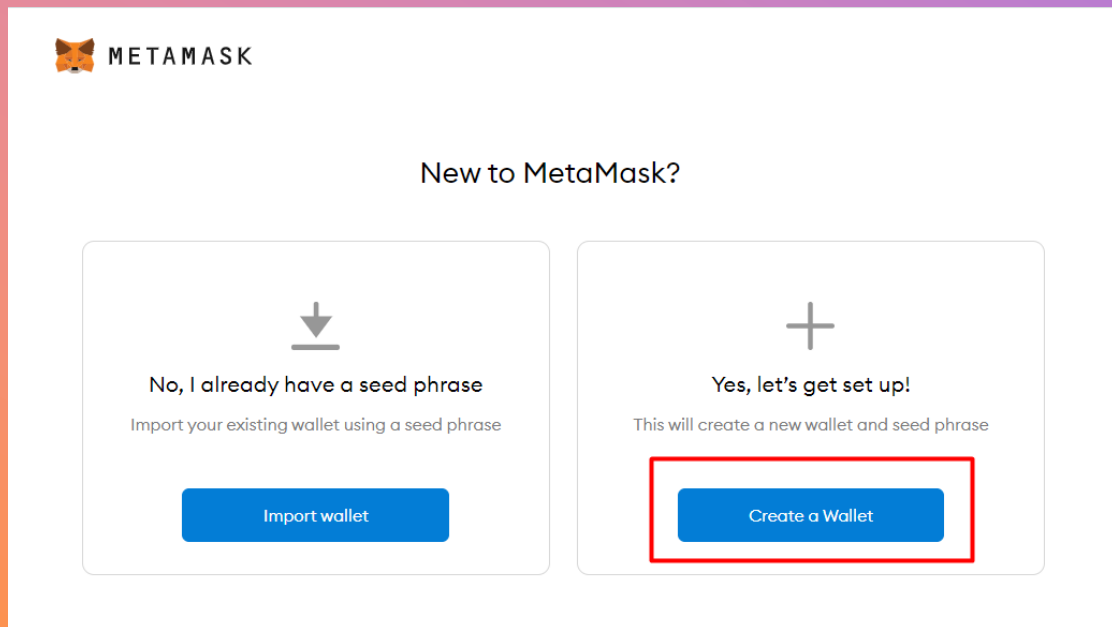

1. 打开 MetaMask 扩展。
2. 系统会提示您开始创建/导入账户。
3. 如果这是您第一次设置账户，请单击创建钱包。
4. 按照步骤创建一个新的加密货币钱包。

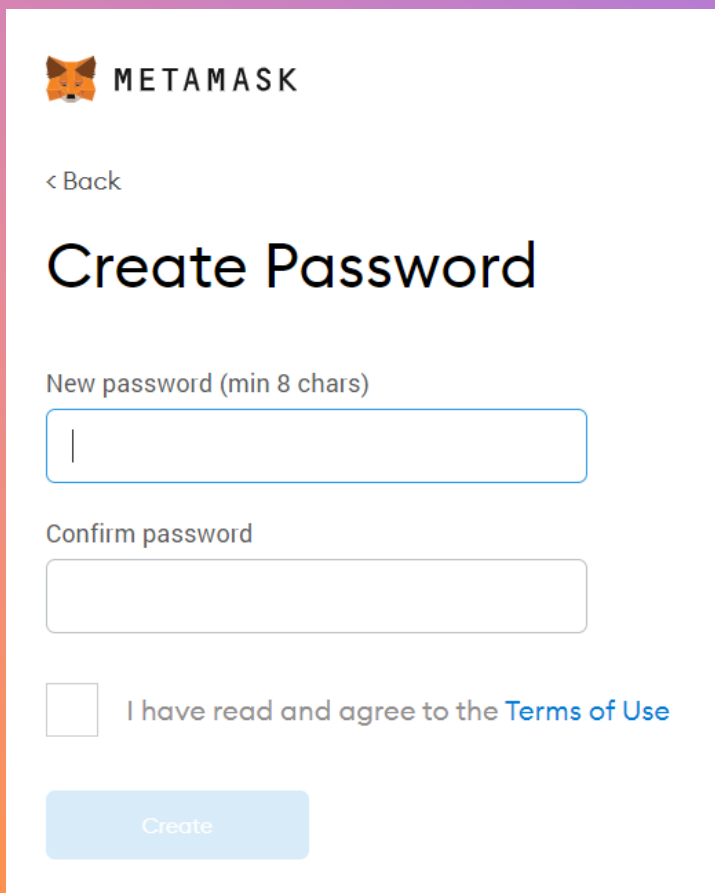

 METAMASK

< Back

Create Password

New password (min 8 chars)

Confirm password


I have read and agree to the [Terms of Use](#)

Create

创建密码


1. 为您的 MetaMask 扩展创建一个新密码。
2. 您将需要在每次启动时重新输入密码。

备份您的助记词

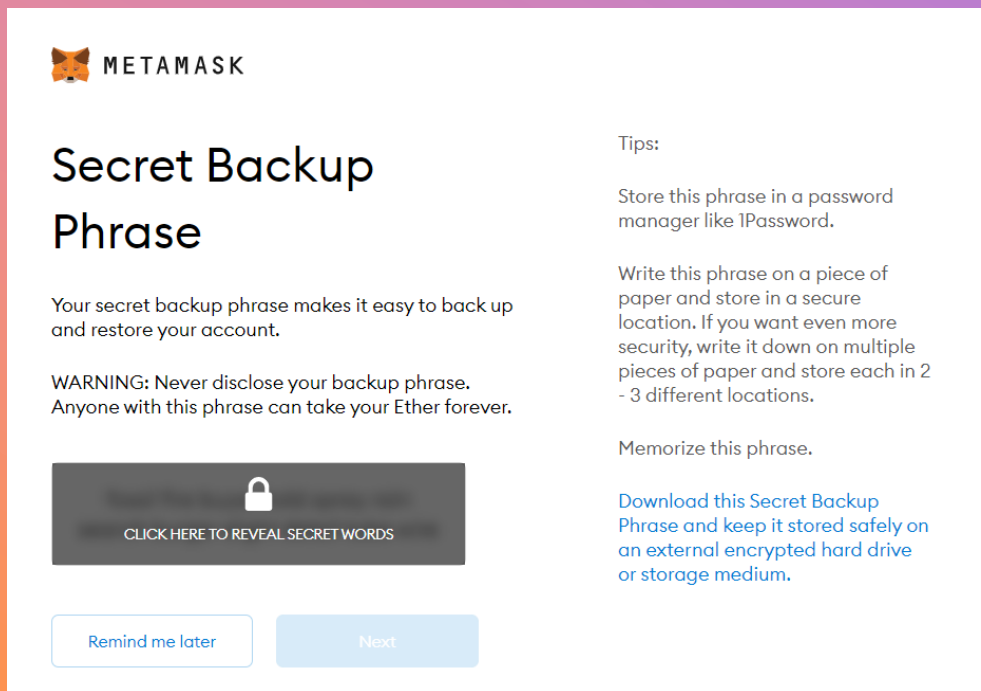


1. 单击暗色区域以显示您的助记词。
2. 写下您的秘密助记词并存放在安全的地方。
3. 切勿向任何第三方透露您的助记词。
4. 请确保在继续之前了解所有详细信息。

确认秘密助记词

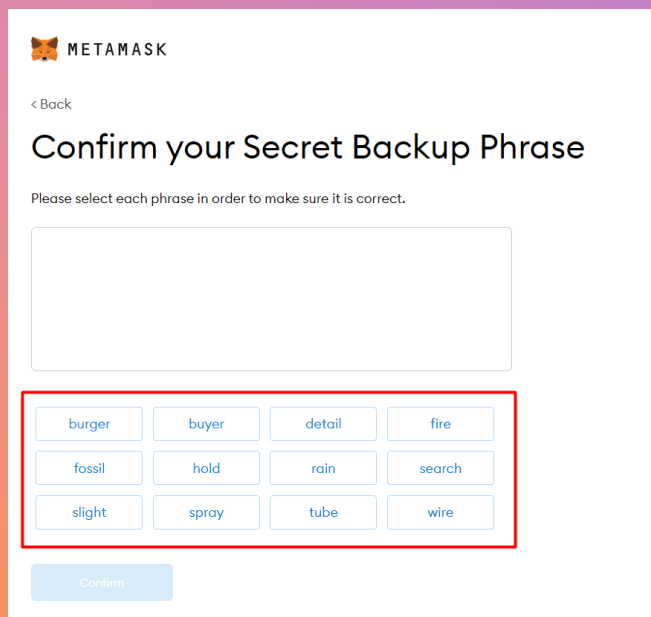


1. 按照您刚才得到的秘密助记词相应顺序输入来确认您的秘密助记词。
2. 完成后，“确认”按钮会变成蓝色
3. 点击“确认”继续

启动 METAMASK

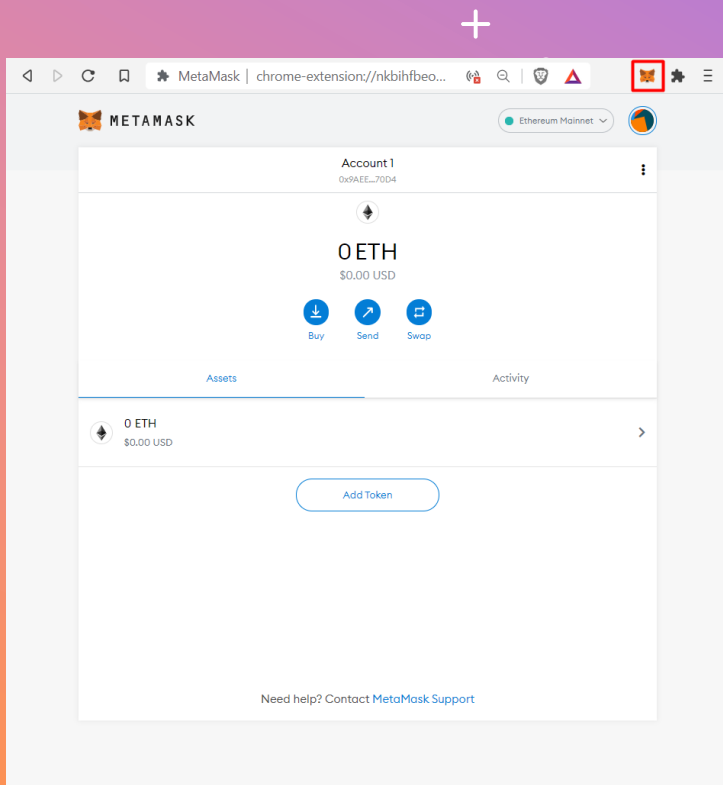


1. 点击右上角的狐狸图标，等待加载。
2. 如果系统提示请再输入您的 MetaMask 密码。
3. 如果看不见狐狸标，请单击拼图标寻找 Metamask 标志。
4. 您可以点击“Account1”将您的地址复制到剪贴板

添加 B S C 网路

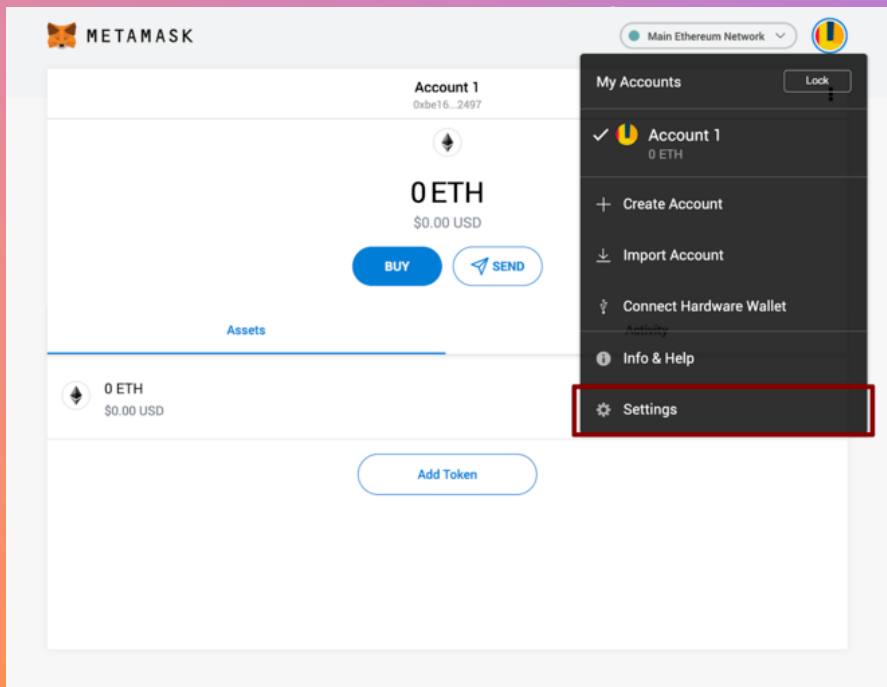

1. 打开 MetaMask。
2. 单击 MetaMask 中右上角的圆以打开菜单
3. 点击设置 (Settings)。
4. 点击网路 (Network)。


添加BSC网路

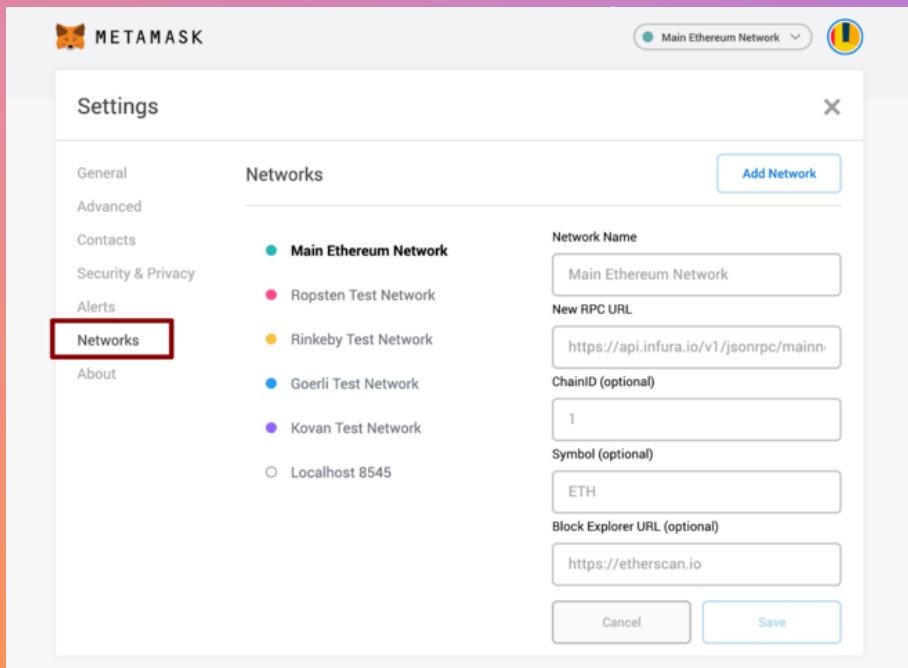

1. 在网络设置中，单击添加网络按钮。
2. 输入以下详细信息，完成后单击“保存”。
3. 网路名称(Network name): Binance Smart Chain
RPC 网址 : <https://bsc-dataseed.binance.org/>
链号 ChainID: 56
标记 Symbol: BNB
阻止资源管理器 Block Explorer URL: <https://bscscan.com>


切换网络

1. 打开您的 MetaMask 扩展程序
2. 检查菜单中选择了您要的网络
3. 如果不是，请单击列表中选择所需的网络
4. 我们将使用币安智能链（BSC）网络作为KryptoPips的用途.

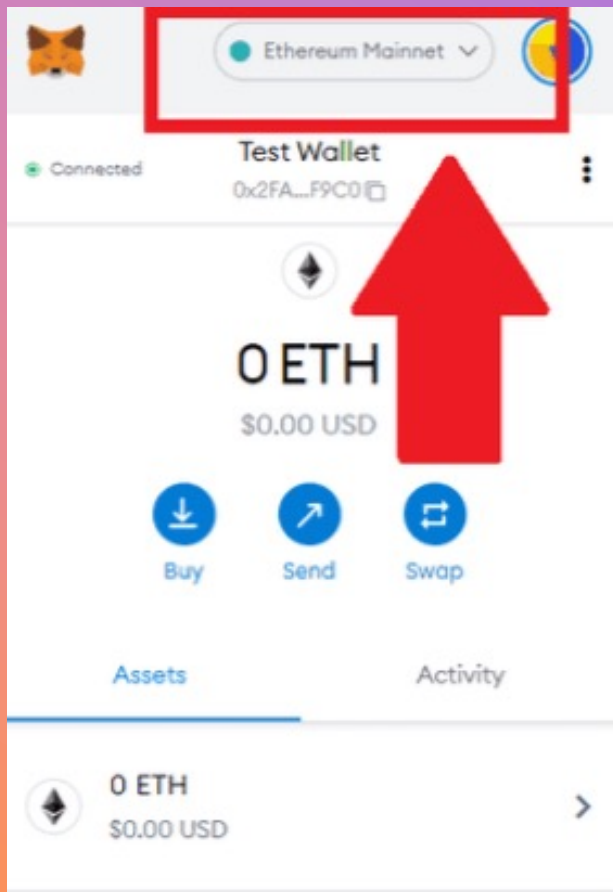

导入代币

1. 查看隐藏的代币，请将它们导入您的账户
2. 打开 MetaMask 并向下滚动，单击导入代币并粘贴您要添加的代币地址
3. 确认并重复您要导入 MetaMask 的每个代币

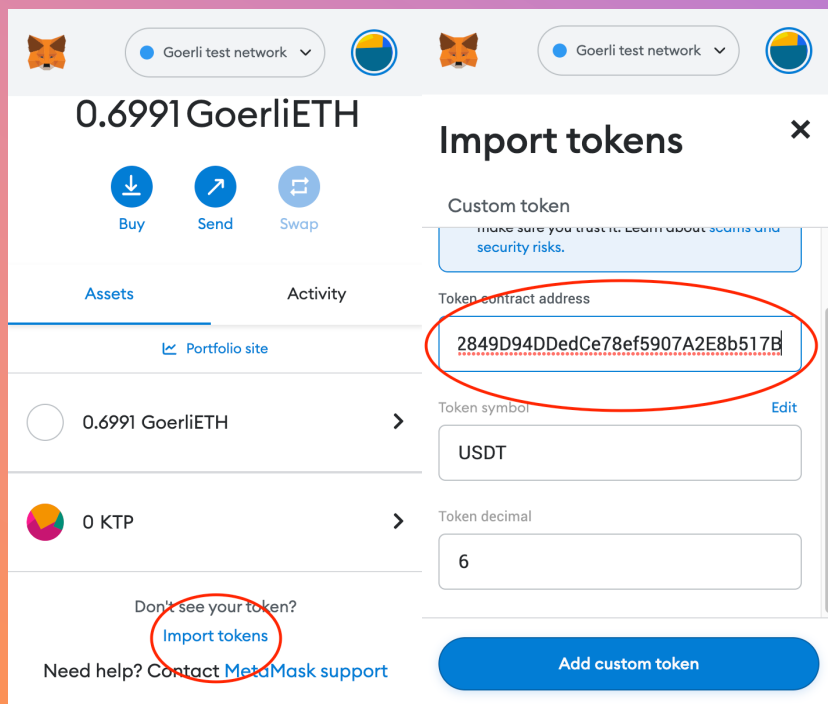

BUSD:

[0xe9e7CEA3DedcA5984780Bafcc599bD69ADd087D56](#)


USDC:

[0x8AC76a51cc950d9822D68b83fE1Ad97B32Cd580d](#)

USDT:

[0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955](#)

更换语言

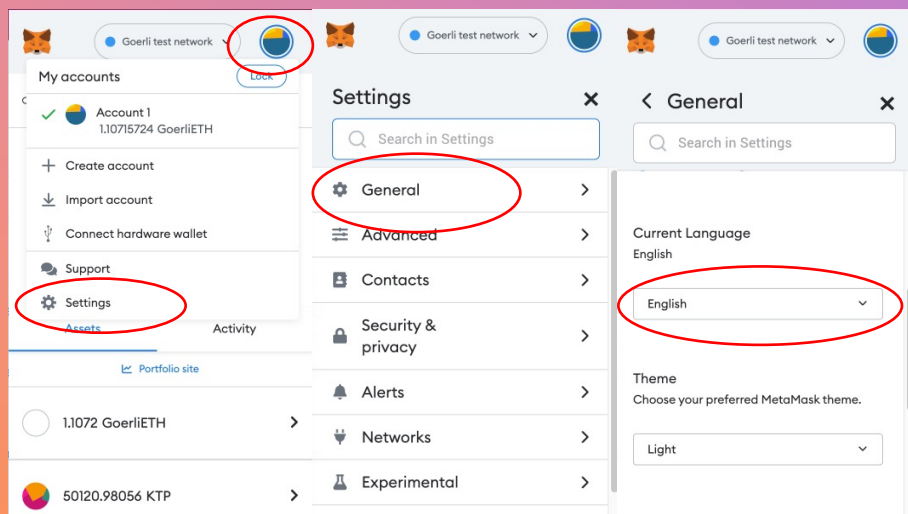

1. 打开 MetaMask 并单击右上角的圆圈图标
2. 从菜单中，单击“设置”，然后单击“常规”
3. 向下滑动找寻语言设置
4. 将您要的语言更改为您的首选语言



完毕!

您已成功设置您的 MetaMask加密货币钱包。交易愉快!